
一体式顶升移载机

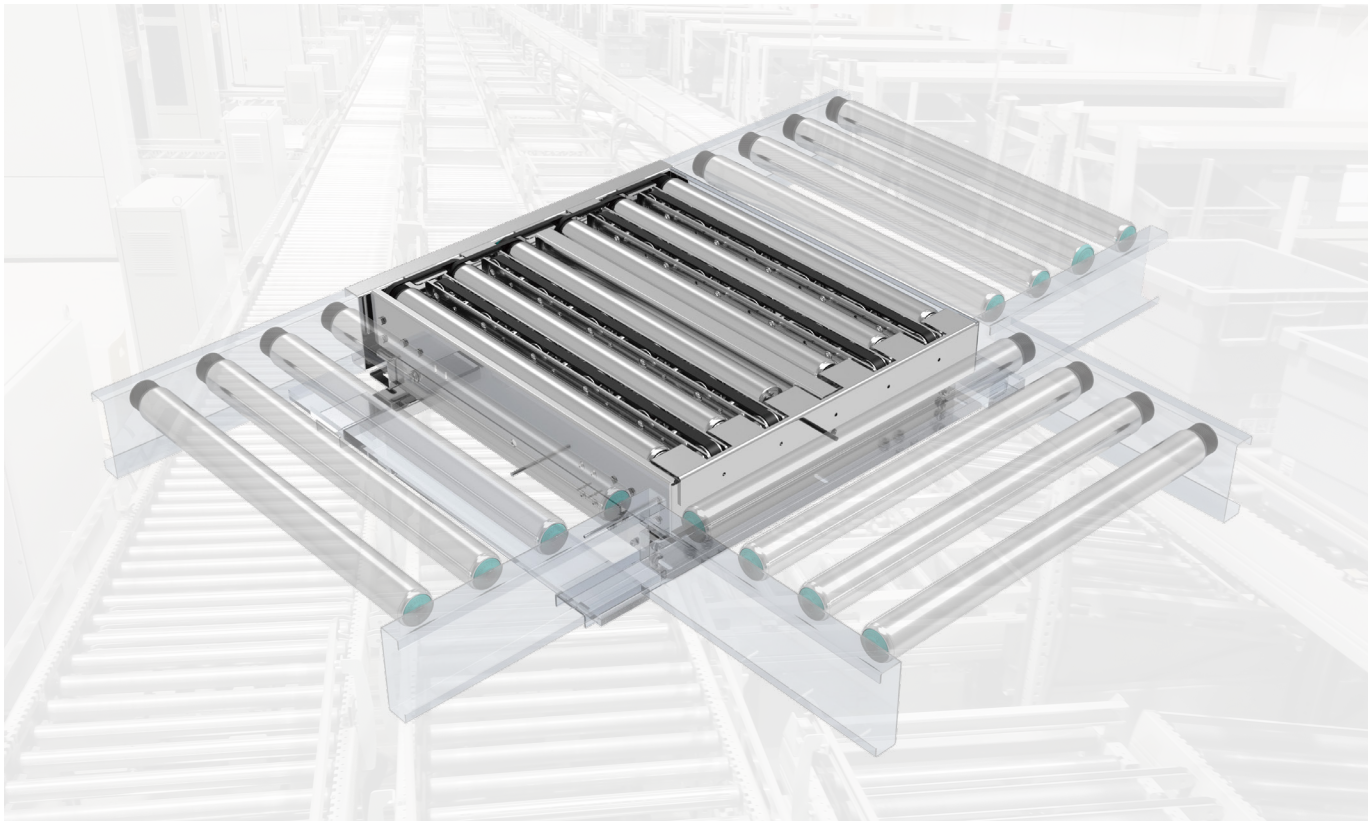

产品简介

德马工业向客户提供移载输送整机解决方案——一体式顶升移载机，其包含顶升、移载、输送三大机构，及配套的驱动模块，适用于多种方向的移载输送，使货物的输送效率更高。

产品优势

① 极致紧凑：

·搭载德马专用凸轮电动辊筒，顶升平台与移载平台交替接货，无需对接线体进行高低差设计。结构高度整合，整机厚度仅约150mm，极大节省安装空间。

② 高效移载：

·整机设计精巧合理，最高移载效率超过2000件/h(基于50%移载率理论测算)。提供24V/48V两种供电模式可选，兼顾经济性与高性能需求，灵活适应不同场景。

③ 冬季适用：

·突破移载单元在传统冬季环境下的运行限制，有效改善气温降低导致的效率下降或停机问题。保障冬季运转与作业连续性。

④ 顺畅顶升：

·顶升动力采用全新偏心模组，结构设计实现平台顶升切换过程平稳顺滑、无顿挫感，显著提升设备整体运行稳定性。

浙江德马工业设备有限公司

地址: 中国·浙江·湖州市埭溪镇上强工业园区
电话: +86 0572 3826 065/3826 066
邮箱: sales@damonroller.com
网址: www.damonroller.com

小程序　　微信公众号


一体式顶升移载机

基本参数

整机负载	MAX.70kg
输送速度	MAX.60m/min
电源规格	DC48V&DC24V
信号类型	PNP/NPN
辊筒表面材质	钢制镀锌/不锈钢304/套PVC软胶(2mm)
适用环境温度	-5~+40°C
适用环境湿度	30~90%RH(无结露)


移载率	100%	50%
移载效率(件/小时)	~1600	不小于2000

产品尺寸示意

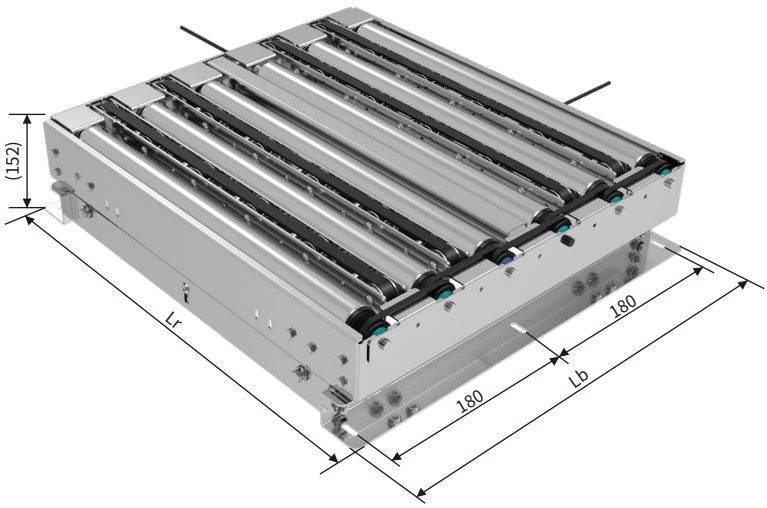


Lr	497mm~697mm
Lb	458mm~758mm


应用场景示意

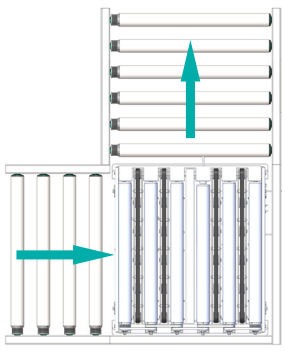


L型移载

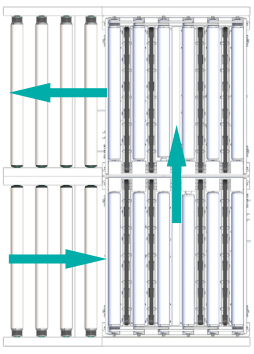

U型移载

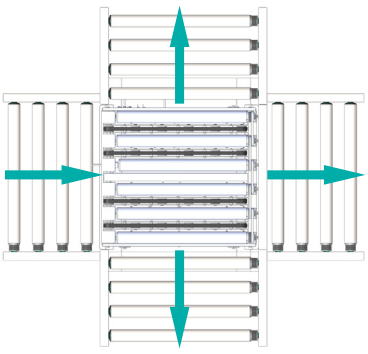

十字型移载

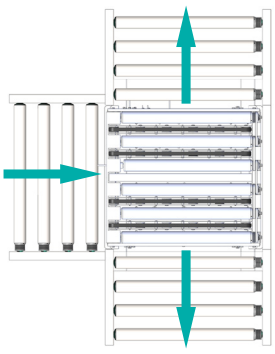

T型移载