



产品简介

DPR系列（协和）低温型电动辊筒，标准工作温度可低至-30℃。广泛适用于物流输送行业中的有较严格低温要求的工况。

基本参数



- 电压：DC24V
- 额定电流：2.5A（ECO模式）/3.5A（BOOST模式）
- 直径：Φ50mm
- 驱动头材质：金属
- 使用环境温度：-30℃~0℃
- 使用环境湿度：30~90%RH（无结露）

匹配的驱动卡




⚠ CONVEYLINX 系列中只有 CONVEYLINX-HTF 适用于低温型辊筒

产品型号示例

D P R - Z D - 50 - W - 35 J S H A

尺寸图

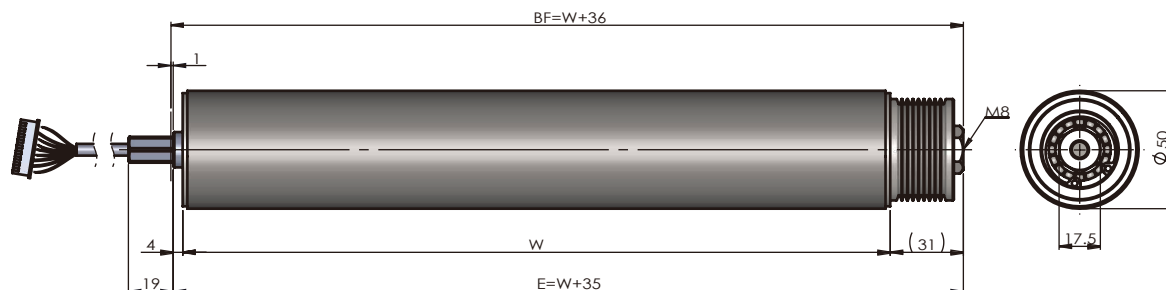

浙江德马工业设备有限公司

地址：中国·浙江·湖州市埭溪镇上强工业园区
电话：+86 0572 3826 065/3826 066
邮箱：sales@damonroller.com
网址：www.damonroller.com



小程序



微信公众号

