

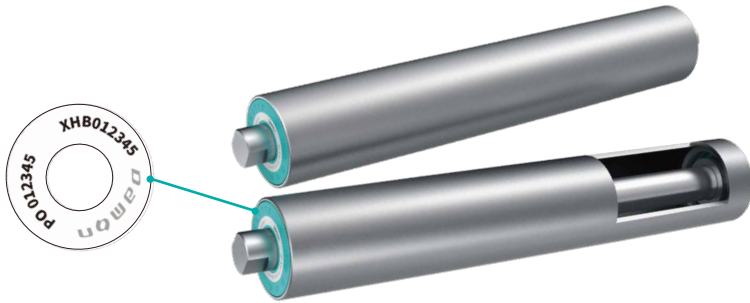


# BP-R定轴式带式辊筒系列

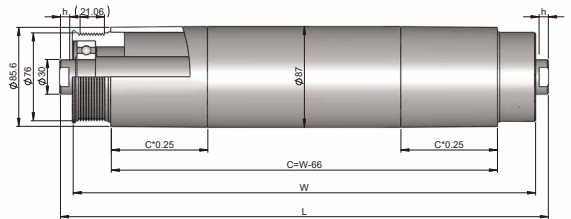

- 内置精密滚珠轴承
- 精密加工，转动顺畅
- 承载大，可靠耐用


## 产品尺寸（表面镀锌）

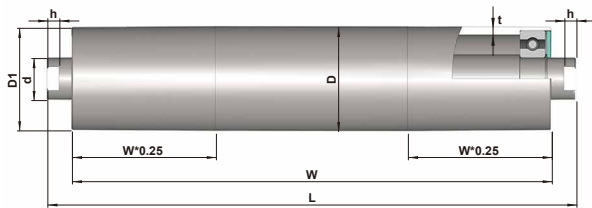

常用于爬坡皮带机

## 规格参数

直径系列	标准配置					尺寸范围			备注
	辊筒外径(D)	辊筒壁厚(t)	标准轴径(d)	轴承型号	鼓形(D1)	W	L	轴单边露头	
05D	Φ51	(3.0)	Φ20	6204	/	450~1300	≤1500	≤100	
06C	Φ59	(4.5)	Φ25	6205	Φ58	70~1300	≤1500	≤100	
07C	Φ69	(6.0)	Φ30	6206	Φ68	70~1300	≤1600	≤150	
08K	Φ75	(4.5)	Φ25	6005	Φ74	120~1300	≤1500	≤100	
08C	Φ79	(4.5)	Φ25	6005	Φ77.6	120~1300	≤1500	≤100	
08J	Φ87	(4.5)	Φ25	6205	Φ85.6	120~1300	≤1500	≤100	
10B	Φ100	(6.0)	Φ30	6306	Φ98	120~1800	≤2100	≤150	
11D	Φ112	(6.0)	Φ30	6306	Φ110	120~1800	≤2100	≤150	
			Φ35	6307					
12A	Φ119	(6.0)	Φ30	6306	Φ117	120~1800	≤2100	≤150	
08J	Φ87	(4.5)	Φ30	6206	Φ85.6	180~1300	≤1600	≤150	钢制多楔带轮

 可提供直辊-不带锥度；“（t）”为非精准值  
 如对产品有动平衡要求，请与我们联系  
 表面处理：镀锌或涂防锈油