

Förderrollen

Produktübersicht

www.damonroller.com

Versionsnummer:202504V5(1)-Eu(de)

Damon
Industry
德马工业

Rolling Guaranteed

Über Damon Industry



Einer der weltweit führenden Hersteller von professionellen Tragrollen

——Lokale Herstellung, Vertrieb und Dienstleistungen in Europa

Damon Industry liefert jährlich Millionen von Rollen an viele Industriezweige auf der ganzen Welt. Jahrzehntelange Branchenerfahrung ermöglicht es Damon Industry, Weltkonzerne logistisch effizient zu unterstützen.

Seit ihrer Gründung legt die Damon Industry großen Wert darauf, Förderrollen und Dienstleistungen von höchster Qualität für verschiedenste Branchen zu liefern.

Damon Industry verfügt über Produktionsstätten in Asien, Amerika und Australien und bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen wie Produktion vor Ort, Vertrieb und Service. Damon Industry hat nun auch eine Produktionsstätte in Europa eröffnet – auch dort als Ihr Partner für Dienstleistungen und Förderrollen von höchster Qualität.

Förderrollen von Damon Industry kommen in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz, unter anderem in der Lebensmittelverteilung, in der Pharmazeutik, in der Tabak- und in der Bekleidungsindustrie, im Expressversand, in Logistik und Verteilung, in der Produktion, in der Gummiindustrie sowie an Flughäfen. Die Produktpalette von Damon Industry umfasst zahlreiche zuverlässige und innovative Rollenlösungen. Unser engagiertes und erfahrenes Team aus Vertriebsmitarbeitern und Anwendungstechnikern arbeitet eng mit unseren Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass die Produkte für die jeweilige Anwendung geeignet sind und um dazu beizutragen, Effizienz zu steigern und Kosten zu reduzieren. Unser Ziel ist immer, unseren lokalen und globalen Kunden herausragende Förderrollenlösungen zu bieten.

Weltweit haben wir das feste Vertrauen unserer Kunden gewonnen. Zu diesen Kunden zählen einflussreiche Produktionsfirmen und Integratoren von Logistiksystemen. Wir bieten unseren Kunden mehr als 40 verschiedene Produkte, die eine Vielzahl von Spezifikationen abdecken, um auf verschiedenste Benutzeranforderungen eingehen zu können. Unsere Kunden verwenden Förderrollen von Damon Industry in ganz Europa, Asien, Amerika, Australien und Afrika, und es werden immer mehr.

Wir bieten nicht nur Förderrollen von höchster Qualität, sondern auch ein komplettes Serviceangebot für Kunden weltweit. Von der Einführung eines vollständig informationsbasierten ERP-Managmentsystems bis hin zur unabhängigen Entwicklung des Online-Maßzeichnungssystems für Rollen - wir versuchen, den Markt aus einer neuen Perspektive zu sehen und teilen unsere Vorstellungen von Qualität und Innovation gerne mit jedem Kunden.

Unsere Mission ist die nachhaltige Steigerung des Wertes der Logistiksysteme unserer Kunden, mit der Vision, der einflussreichste Anbieter von Hauptkomponenten und Serviceanbieter für die globale Materialtransportindustrie zu werden.

Schwerkraftförderrollen

02-03





Reihe	1100	1200	1800
Durchmesser	Φ30/40/50/60	Φ40/50/60/80	Φ50/60 Φ80/89

Angetriebene Förderrollen

04-06









Reihe	2230/2240	2260	2250	2280	2214/2224	2411/2421	2311/2321
Durchmesser	Φ40/50/60	Φ50	Φ50	Φ50	Φ50/60	Φ50/60/80	Φ50/60 Φ80/89

Stauförderrollen

07





Reihe	3214/3224	3211/3221	3816/3826
Durchmesser	Φ50/60	Φ50/60	Φ50/60

Konische Förderrollen

08-10









Reihe	1600	2640	2660	2650	2624	1500	2521
Durchmesser	Φ52.5/55.6	Φ52.5/55.6	Φ52.5/55.6	Φ52.5/55.6	Φ52.5/55.6	Φ50	Φ50

Schwerkraftförderrollen



1100er Reihe

Förderrollen für leichte/mittelschwere Lasten

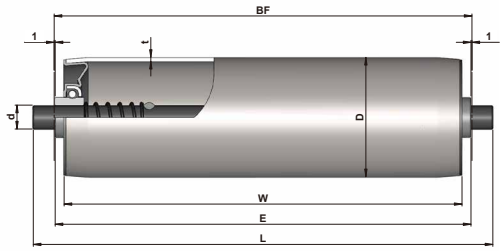

Gefedert



Innengewinde



Schlüsselflächen (gefräst)

- Spezielles Semipräzisionslagergehäuse
- Geeignet für Schwerkraft- oder gleitende Förderer

D	t	Achse	Rohr		
			Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium
Φ30	1.5	Φ8/10	√	√	
Φ40	1.5	11hexΦ8/10/12	√	√	
Φ50	1.5	11hexΦ8/10/12	√	√	√
Φ60	2.0	Φ10/12	√	√	√

⚠ Nicht geeignet für Tragrollen und Spannstation des Förderbandes.

1200er Reihe

Universelle Förderrollen

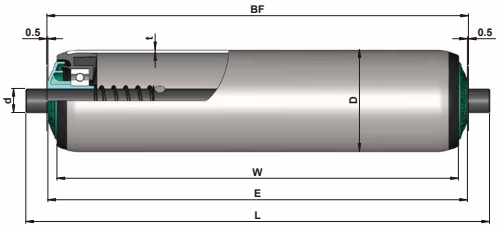

Gefedert



Innengewinde



Schlüsselflächen (gefräst)



Polyamidhülse für Schaft



- Design von Polymer-Lagergehäuse und Endkappe
- Schöner, leiser Betrieb
- Maximale Geschwindigkeit bis zu 120 m/min
- Antistatisch ist Standard
- Leichtlaufausführung ist verfügbar
- Temperaturbereich: - 5˚C ~ + 40˚C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

D	t	Achse	Rohr			
			Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium	PVC
Φ40	1.5	11hex, Φ8/10/12	√	√		
Φ50	1.5	11hex, Φ8/10/12/15/17	√	√	√	
Φ50	2.0	11hex, Φ8/10/12/15	√			
Φ50	2.5	11hex, Φ8/10/12/15				√
Φ60	2.0	11hex, Φ10/12/15	√	√	√	
Φ60	3.0	Φ17	√			
Φ80	3.0	Φ20	√			

Anmerkungen: Das Φ50/60-Rohr kann mit 2 mm PVC-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Φ50-Rohr kann mit 2 mm PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
11 Sechskant kann eine Polyamid-Wellenhülsenrolle liefern.

1800er Reihe

Mittel-/Schwerlastförderrollen



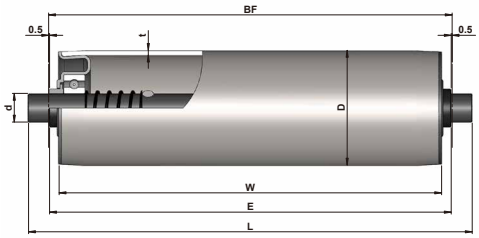

Gefedert



Innengewinde



Schlüsselflächen (gefräst)

- Stahllagergehäuse, Präzisonslager, robust und strapazierfähig
- viele Durchmesseroptionen, große Auswahl an Belastbarkeiten
- verwendbar in Umgebungstemperaturen von -30~+80˚C

D	t	Achse	Rohr		
			Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium
Φ50	1.5	Φ12/15	√	√	
Φ50	2.0	Φ12/15	√		√
Φ60	2.0	Φ12/15/20	√	√	
Φ60	3.0	Φ15/17	√		√
Φ80	2.0	Φ20	√		
Φ80	3.0	Φ20	√		
Φ80	4.0	Φ20			√
Φ89	3.0	Φ20	√		√
Φ89	4.0	Φ20	√		

Anmerkungen: Das Φ50/60-Rohr kann mit 2 mm PVC-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.

⚠ Nicht geeignet für Tragrollen und Spannstation des Förderbandes.

Angetriebene Förderrollen



2230



2240

- Einfache Struktur, Rillenposition individuell angepasst
- Leiser Betrieb, standardmäßiges antistatisches Design
- Anwendung für leichte und mittlere Beanspruchung
- Temperaturbereich: - 5˚C ~ + 40˚C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

2230/2240er Reihe

Einfach-/Doppelnut Rundriemen-Förderrollen

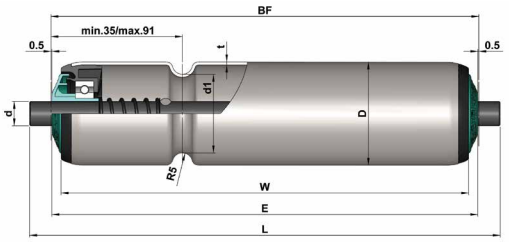

Gefedert



Innengewinde



Polyamidhülse für Schaft

D	t	Achse	Rohr	
			Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ40	1.5	11hex, Φ8/10/12	√	√
Φ50	1.5	11hex, Φ8/10/12/15	√	√
Φ60	2.0	11hex, Φ10/12/15	√	√

Anmerkungen: Das Φ50/60-Rohr kann mit 2 mm PVC-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
11 Sechskant kann eine Polyamid-Wellenhülsenrolle liefern.



2260er Reihe

Doppelnut Rundriemen Rad-Förderrollen

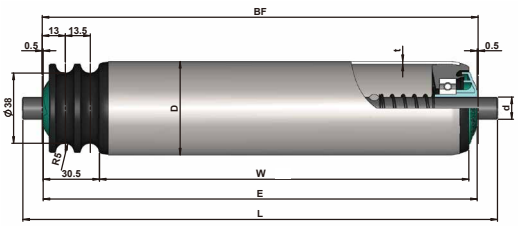

Gefedert



Innengewinde



Polyamidhülse für Schaft

- Das Ende angetriebene, stabilisiertere Förderung
- Basierend auf dem Design der 1200er-Serie, schöner, leiser Betrieb
- Anwendung für leichte und mittlere Beanspruchung
- Temperaturbereich: - 5˚C ~ + 40˚C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

D	t	Achse	Rohr		
			Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium
Φ50	1.5	11hex, Φ10/12/15	√	√	√

Anmerkungen: Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PVC/PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
11 Sechskant kann eine Polyamid-Wellenhülsenrolle liefern.



2250er Reihe

PolyVee-Förderrollen

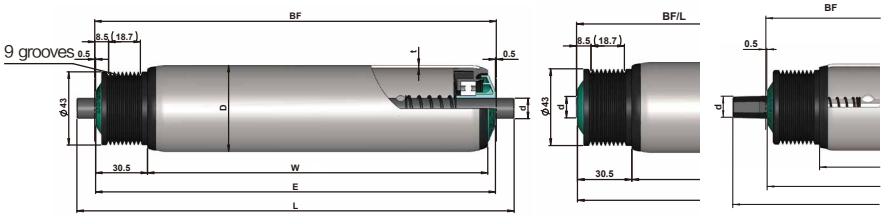

Gefedert | Innengewinde | Polyamidhülse für Schaft

- Leiser Betrieb, höhere Transporteffizienz
- 9 V-Nuten, mehr Optionen für PJ-Poly-V-Riemen
- Anwendung für mittlere und hohe Geschwindigkeit, leichte und mittlere Beanspruchung
- Temperaturbereich: - 5˚C ~ + 40˚C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

D	t	Achse	Rohr		
			Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium
Φ50	1.5	11hex, Φ10/12/15	√	√	√

Anmerkungen: Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PVC/PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
11 Sechskant kann eine Polyamid-Wellenhülsenrolle liefern.
⚠ Bitte wählen Sie die Poly-V-Rolle aus Stahl, wenn Sie einen 4PJ-Riemen verwenden müssen.



2280er Reihe

Förderrolle für Steuerkettenräder

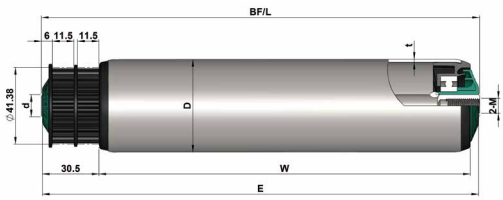

- Kompakte Struktur, spannungsfrei, einfaches Design.
- T5-Zahnprofil für Rollenförderung geeignet,höhere Universalität.
- Genaue Positionierung, kombinierbar mit MDR Passen Sie die Anwendung des Transplantation sabschnitts an.
- In Kombination mit PU-Zahnriemen passend Anwendung in Reinräumen und anderen rauen Umgebungen.
- Selbstschmierend und wartungsfrei.
- Temperaturbereich: - 5˚C ~ + 40˚C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

D	t	Achse	Rohr		
			Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium
Φ50	1.5	Φ12/15	√	√	√

Anmerkungen: Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PVC/PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.

Angetriebene Förderrollen



2214



2224

2214/2224er Reihe

Förderrollen mit einfachem/doppeltem Kunststoff-Kettenrad

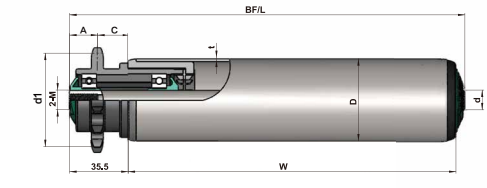

2214 Einfaches Kunststoff-Kettenrad



2224 Doppeltes Kunststoff-Kettenrad

D	t	Achse	Kettenrad	A	B	C	Rohr			
							Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium	PVC
Φ50	1.5	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√	√	
Φ50	2.5	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5				√
Φ60	2.0	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√	√	

Anmerkungen: Das Φ50/60-Rohr kann mit 2 mm PVC-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.

- Polymer-Kettenraddesign, leichter und leiser
- Vollständig selbstschmierend mit Stahlkette wartungsfrei
- Geeignet für leichte, mittelschwere Transporte
- Temperaturbereich: - 5˚C ~ + 40˚C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).



2411



2421

- Kreisschweißen von Stahlkettenrad und Rohr
- Hohe Intensität, größeres Übertragungsdrehmoment
- Polymer-Lagergehäusedesign, schön, leise
- Temperaturbereich: - 5˚C ~ + 40˚C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

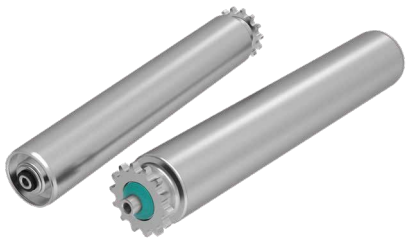

2311



2321

- Stahl-Kettenrad und Rohr orbital verschweißt
- besonders hohe Drehkraft mit größerer Drehmomentübertragung
- Stahl-Lagergehäuse kann bei Umgebungstemperaturen zwischen -30~+80˚C eingesetzt werden

2411/2421er Reihe

Rollen mit einfachem/doppeltem Stahl-Kettenrad mit Kunststoff-Lagergehäuse

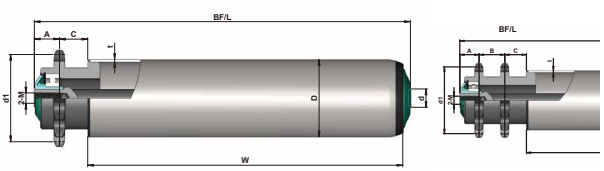

2411 Einfaches Stahl-Kettenrad　2421 Doppeltes Stahl-Kettenrad　Flansch

D	t	Achse	Kettenrad	A	B	C	Rohr	
							Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ50	1.5	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√
Φ50	2.0	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	
Φ60	2.0	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√
Φ80	3.0	Φ20	10B15T	18	26	13	√	

Anmerkungen: Das Φ50/60-Rohr kann mit 2 mm PVC-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Beim Transport von Stahlpaletten ist die Gefahr einer Abnutzung der Rollenoberfläche höher, bitte kontaktieren Sie uns vorab.

2311/2321er Reihe

Rollen mit einfachem/doppeltem Stahl-Kettenrad mit Stahl-Lagergehäuse

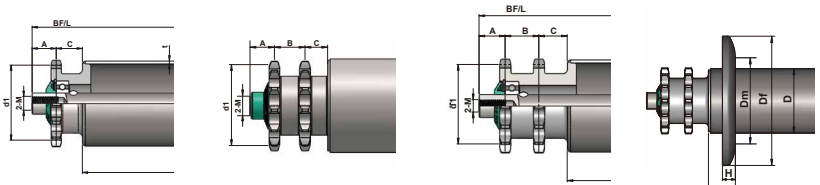

2311 Einfaches Stahl−Kettenrad　2321 Kettenrad aus hochfestem Stahl　2321 Doppeltes Stahl−Kettenrad　Flansch

D	t	Achse	Kettenrad	A	B	C	Rohr	
							Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ50	1.5	Φ12	08B11T	17	22	18.5	√	√
Φ50	2.0	Φ12	08B11T	17	22	18.5	√	
Φ60	2.0	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√
Φ60	3.0	Φ15	08B14T	17	22	18.5	√	
Φ80	3.0	Φ20	10B15T	20	25	18.5	√	
Φ89	3.0	Φ20	10B15T	20	25	18.5	√	
Φ89	4.0	Φ20	10B15T	20	25	18.5	√	

Anmerkungen: Das Φ50/60-Rohr kann mit 2 mm PVC-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Beim Transport von Stahlpaletten ist die Gefahr einer Abnutzung der Rollenoberfläche höher, bitte kontaktieren Sie uns vorab.

Flansch Typ	D	Df	H	Flanschmaterial	
				Kohlenstoffstahl	Edelstahl
Schweißung	Φ60	Φ120	12	√	√
	Φ80	Φ150	18	√	
	Φ89	Φ150	18	√	

Stauförderrollen

3214/3224er Reihe

Stauförderrollen mit einfachem/doppeltem Kunststoff-Kettenrad



3214



3224

- Kettenrad und Sammelhülse aus Polymer, abriebfest und selbstschmierend
- Geräuscharm, kann leicht mit der Serie 2214/2224er Reihe
- Temperaturbereich: - 5˚C ~ + 40˚C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

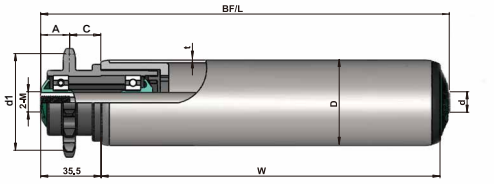

3214 Einfaches Kunststoff-Kettenrad



3224 Doppeltes Kunststoff-Kettenrad

D	t	Achse	Kettenrad	A	B	C	Rohr		
							Stahl, verzinkt	Edelstahl	PVC
Φ50	1.5	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√	
Φ50	2.5	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5			√
Φ60	2.0	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√	

3211/3221er Reihe

Stauförderrollen mit einfachem/doppeltem Stahl-Kettenrad



3211



3221

- gleiche Größe wie 3214/3224er Reihe
- Stahl-Kettenrad ist besonders haltbar

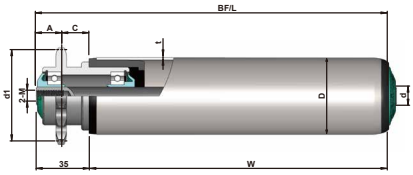

3211 Einfaches Stahl-Kettenrad



3221 Doppeltes Stahl-Kettenrad

D	t	Achse	Kettenrad	A	B	C	Rohr	
							Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ50	1.5	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√
Φ60	2.0	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√

3816/3826er Reihe

Verstellbare Stauförderrollen mit einfachem/doppeltem Stahl-Kettenrad



3816



3826

- spezielle Reibscheibe, abriebbeständig, lange Lebenszeit
- verstellbare Reibung, präziseres und gleichmäßiges Fördern, vielseitig einsetzbar

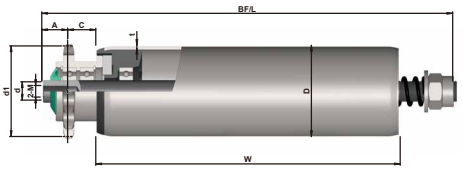

3816 Einfaches Stahl-Kettenrad



3826 Doppeltes Stahl-Kettenrad

D	t	Achse	Kettenrad	A	B	C	Rohr	
							Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ50	1.5	Φ12	08B11T	17	22	18.5	√	√
Φ60	2.0	Φ15	08B14T	17	22	18.5	√	√

⚠ Bitte achten Sie auf die Antriebskraft, empfehlen Sie die Verwendung eines Rollenschutzgeländers und versuchen Sie, die Reibung möglichst zu reduzieren.
Widerstand zwischen Ware und Schutzbügel. Bitte führen Sie einen Testlauf auf einer Mustermaschine durch, wenn der Benutzer keine Langzeiterfahrung hat.

Konische Kunststoff-Rollen



- Schön, leiser Lauf, leicht zu reinigen
- Modular aufgebaute PVC-Hülle, kurze Lieferzeit
- Geringes Gewicht, hervorragende Startleistung
- Temperaturbereich: - 5˚C ~ + 40˚C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH
  (nicht kondensierend).

1600er Reihe

Schwerkraftrollen mit konischer Hülse

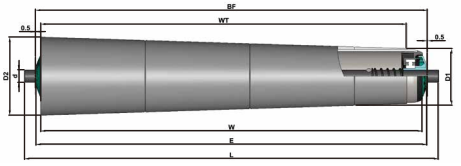

Gefedert Innengewinde

D	t	Achse	WT	D1	D2
Φ50	1.5	11hex, Φ12/15	295	Φ52.5	Φ71
			345	Φ55.6	Φ77.3
			395	Φ52.5	Φ77.3
			445	Φ55.6	Φ83.6
			495	Φ52.5	Φ83.6
			545	Φ55.6	Φ89.9
			595	Φ52.5	Φ89.9
			645	Φ55.6	Φ96.2
			695	Φ52.5	Φ96.2
			745	Φ55.6	Φ102.5
			795	Φ52.5	Φ102.5
			845	Φ55.6	Φ108.8
			895	Φ52.5	Φ108.8

Anmerkung: 1.Stahl-Z/P- und SS-Rohre sind erhältlich.
2.Antistatische Kegelhülse (schwarz) erhältlich.
3. Das Längenmaß (WT) der Kegelhülse ist nicht genau.



- O-Riemenantrieb, Rillenposition individuell angepasst
- Ruhiger Lauf, stoßfest und gut abriebfest
- Geringes Gewicht, einfache Inbetriebnahme
- Temperaturbereich: - 5℃ ~ + 40℃
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH
  (nicht kondensierend).

2640er Reihe

Rollen mit Doppelnut und konischer Hülse

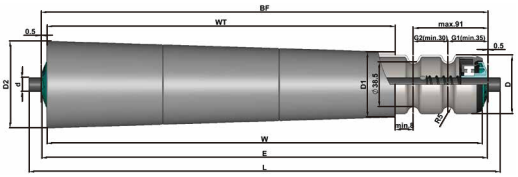

Gefedert Innengewinde

D	t	Achse	WT	D1	D2
Φ50	1.5	11hex, Φ12/15	295	Φ52.5	Φ71
			345	Φ55.6	Φ77.3
			395	Φ52.5	Φ77.3
			445	Φ55.6	Φ83.6
			495	Φ52.5	Φ83.6
			545	Φ55.6	Φ89.9
			595	Φ52.5	Φ89.9
			645	Φ55.6	Φ96.2
			695	Φ52.5	Φ96.2
			745	Φ55.6	Φ102.5
			795	Φ52.5	Φ102.5
			845	Φ55.6	Φ108.8
			895	Φ52.5	Φ108.8

Anmerkung: 1.Stahl-Z/P- und SS-Rohre sind erhältlich.
2.Antistatische Kegelhülse (schwarz) erhältlich.
3. Das Längenmaß (WT) der Kegelhülse ist nicht genau.

Konische Förderrollen

2660er Reihe

Rundriemen Rad-Förderrollen
mit konischer Hülse



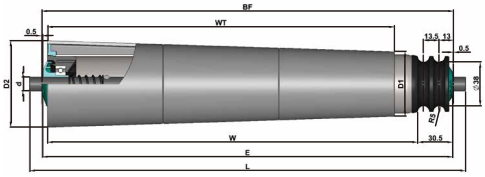

Gefedert



Innengewinde

- O-Riemenantrieb, der den O-Riemen zum Ende der Walze bewegt
- Geringes Gewicht, einfache Inbetriebnahme
- Geeignet für leichte Förderung, gleichmäßiger Lauf
- Temperaturbereich: - 5˚C ~ + 40˚C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH
  (nicht kondensierend).

D	t	Achse	WT	D1	D2
Φ50	1.5	11hex, Φ10/12/15	295	Φ52.5	Φ71
			345	Φ55.6	Φ77.3
			395	Φ52.5	Φ77.3
			445	Φ55.6	Φ83.6
			495	Φ52.5	Φ83.6
			545	Φ55.6	Φ89.9
			595	Φ52.5	Φ89.9
			645	Φ55.6	Φ96.2
			695	Φ52.5	Φ96.2
			745	Φ55.6	Φ102.5
			795	Φ52.5	Φ102.5
			845	Φ55.6	Φ108.8
			895	Φ52.5	Φ108.8

Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.
Antistatische Kegelhülse (schwarz) ist erhältlich.
Das Längenmaß der konischen Hülse (WT) ist ein ungenauer Wert.

2650er Reihe

PolyVee-Rollen mit
konischer Hülse



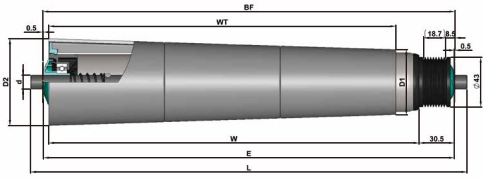

Gefedert



Innengewinde

- PolyVee-Antrieb, hohe Geschwindigkeit, geräuscharm
- leicht; schnelles Anlaufen
- geeignet für leichte und mittelschwere Lasten

D	t	Achse	WT	D1	D2
Φ50	1.5	11hex, Φ10/12/15	295	Φ52.5	Φ71
			345	Φ55.6	Φ77.3
			395	Φ52.5	Φ77.3
			445	Φ55.6	Φ83.6
			495	Φ52.5	Φ83.6
			545	Φ55.6	Φ89.9
			595	Φ52.5	Φ89.9
			645	Φ55.6	Φ96.2
			695	Φ52.5	Φ96.2
			745	Φ55.6	Φ102.5
			795	Φ52.5	Φ102.5
			845	Φ55.6	Φ108.8
			895	Φ52.5	Φ108.8

Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.
Antistatische Kegelhülse (schwarz) ist erhältlich.
Das Längenmaß der konischen Hülse (WT) ist ein ungenauer Wert.

⚠ Bitte wählen Sie die Poly-V-Rolle aus Stahl, wenn Sie einen 4PJ-Riemen verwenden müssen.



- Polymerkettenrad, selbstschmierend und wartungsfrei
- Geringes Gewicht, einfache Inbetriebnahme
- Geeignet für die Förderung geringer Lasten
- Temperaturbereich: - 5˚C ~ + 40˚C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

2624er Reihe

Rollen mit Kunststoff-Kettenrad und konischer Hülse

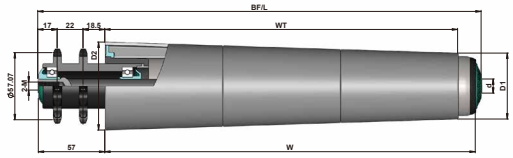

D	t	Achse	WT	D1	D2
Φ50	1.5	Φ12/15	295	Φ52.5	Φ71
			345	Φ55.6	Φ77.3
			395	Φ52.5	Φ77.3
			445	Φ55.6	Φ83.6
			495	Φ52.5	Φ83.6
			545	Φ55.6	Φ89.9
			595	Φ52.5	Φ89.9
			645	Φ55.6	Φ96.2
			695	Φ52.5	Φ96.2
			745	Φ55.6	Φ102.5
			795	Φ52.5	Φ102.5
			845	Φ55.6	Φ108.8
			895	Φ52.5	Φ108.8

Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.
Antistatische Kegelhülse (schwarz) ist erhältlich.
Das Längenmaß der konischen Hülse (WT) ist ein ungenauer Wert.



- Konisches Ganzstahlrohr
- Lagergehäuse aus Polyamid, Endkappendesign
- Künstlerischer, leiser Betrieb

1500er Reihe

Nicht angetriebene Stahl konischer Hülse

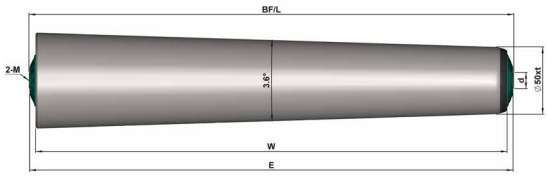

D	t	Achse	Rohr	
			Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ 50	2.0	Φ12/15	√	√

Anmerkungen: Bei Verwendung bei hohen und niedrigen Temperaturen oder in einer besonderen Umgebung bitte deutlich angeben.



- Konisches Ganzstahlrohr
- Kettenrad aus geschweißtem Stahl
- Robust und langlebig

2521er Reihe

Doppelkette aus Stahl konischer Hülse

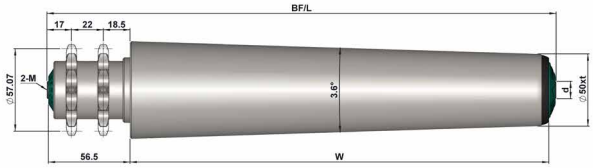

D	t	Achse	Sprocket	Rohr	
				Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ 50	2.0	Φ12/15	08B14T	√	√

Anmerkungen: Bei Verwendung bei hohen und niedrigen Temperaturen oder in einer besonderen Umgebung bitte deutlich angeben.

DAMON INDUSTRIAL EUROPE SRL

Address: Apahida, Libertatil Str., No.21, 407035, Cluj, Rumänien
Tel: +0040-364130050
Email: sales@damonroller.ro
Web: www.damonroller.com

China

Zhejiang DAMON INDUSTRIAL Equipment Co.,Ltd
Address: Shangqiang Industrial Park, Daixi, Huzhou, China
Tel: +86-0572-3826 065 / 3826 066
Fax: +86-0572-3826 080
Email: sales@damonroller.com
Web: www.damonroller.com

Australien

DAMON Australia
Address：30 Grasslands Avenue Craigieburn VIC 3064, Australia
Tel: +0061-393337034
Fax: +0061-393084896
Email: info@damon-group.com.au
Web: www.damon-group.com.au

Amerika

DA Roller Corporation
Address: 4664 Brate Dr, Suite 400，West Chester, Oh 45011, USA.
Email: dateam@daroller.com
Web: www.daroller.com

Japan

Kyowa Manufacturing Co., Ltd.
Address: 570-10 Kubota-cho, Kasai-city, Hyogo pref. 675-2364 JAPAN
Tel : +0081-790420601
Fax: +0081-790424895
Email: sales@pulseroller.com
Web: www.pulseroller.com

Singapur

Rollflex Pte. Ltd.
Address: Blk 22, Woodlands Link, #04-70, Singapore 738734
Tel: +0065-62570811
Fax: +0065-62573811
Email: sales.sg@rollflexmfg.com
Web: www.rollflexmfg.com

Indonesien

PT. Rollflex Manufacturing Indonesia
Address: Taman Tekno BSD, Sektor XI Blok H-11 No. 7 Serpong, Tangerang 15314
Tel: +006221-36720399
Fax: +006221-36720388
Email: sales.id@rollflexmfg.com
Web: www.rollflexmfg.com

Malaysia

Rollflex (M) Sdn.Bhd.
Address: Lot58908, No.3399, Jalan Pekeliling Tanjung 27/2 Kawasan Perindustrian Indahpura, 81000 Kulai, Johor, Malaysia.
Tel: +006012-7272896
Email: sales.my@rollflexmfg.com
Web: www.rollflexmfg.com

Aufgrund der Verzögerung bei der Aktualisierung der Papierversion unterliegen die neuesten Produktinformationen den offiziellen Website-Daten.